

# Стопа ВокТек. VS3



Вес пациента до 136кг  
Уровень активности K2

- Принцип работы стопы WalkTek основан на независимом мультиосном движении основного подвижного киля совместно с верхним и нижним уретановыми вкладышами, основной несущий элемент - интегрированная шаровая опора.
- Новейшая разработка - iMX технология обеспечивает контролируемое многоосевое движение и превосходное соответствие неровностям поверхности, что позволяет с легкостью преодолевать небольшие препятствия и уклоны.
- Высота стопы обеспечивает легкий доступ протезисту к проксимальному пирамидальному адаптеру при сборке протеза.
- Высокопрочная легкая конструкция из графитового материала обеспечивает чрезвычайную надежность и простоту в эксплуатации и при сборке протеза.



## Спецификация:

Основной индекс: ВокТек VS3

Размерный ряд: 22-28см

Вес пациента: до 136кг

Высота каблука: 10мм

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: Модуль стопы 1 года, оболочка 6 месяцев

## Интегрированная шаровая опора

Обеспечивает мультиосное движение, крепёжный элемент пирамидального адаптера



## Артикул стопы

VS 3

-



Категория жёсткости  
1-6


-



Размер  
22-30

## Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-81
3	82-109
4	110-136

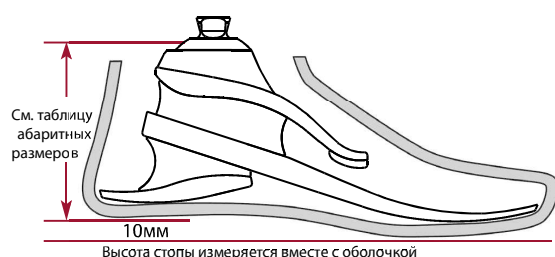

## Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	85	490
26-28	97	630

Все стопы измерены вместе с оболочкой. Измерения усреднены и могут варьироваться в зависимости от категории жесткости

## Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка стопы (G3)  
(FTC-3M-xxxL-xx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3M -  -  - L -  -  -

CAP: 0- Есть, 1-Нет  
 Размер: 22-28см  
 Носок: S-С отведённым пальцем, R-Стандартный  
 Сторона: L-Левая, R-Правая



Соединительная пластина  
(CAP-3M-x-L-x)


Артикул соединительной пластины (CAP)

CAP - 3 M -  - L -

Размер: 3 (22-25), 4 (26-28), 5 (29-31)  
 Сторона: L-Левая, R-Правая



Разделительный носок  
12", 14", 18"  
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия оболочки  
(ACC-00-103)