

Стопа Сиерра. FS1



Вес пациента до 166кг
Уровень активности K3

- Эксклюзивный дизайн основы обеспечивает увеличение длины углепластиковых волокон, что в свою очередь приводит к повышению амортизации и более плавной походке.
- Разделённый носок стопы обеспечивает высокий уровень инверсии/эверсии.
- Полноразмерная углепластиковая подошвенная часть стопы позволяет пациенту ощутить стабильность уже в самом начале фазы опоры, повышает площадь опоры и, как следствие, плавность походки.



Спецификация:

Основной индекс: Сиерра FS1

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг

Высота каблука: 10мм


Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: Модуль стопы 2 года, оболочка 6 месяцев

Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166

Артикул стопы

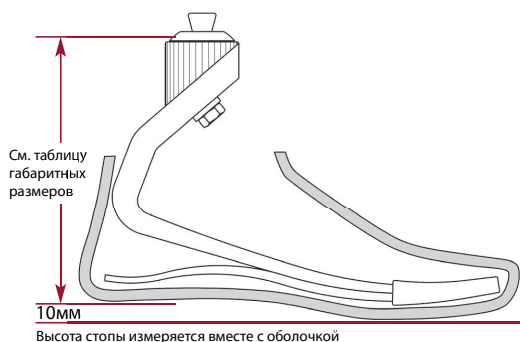

Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	158	535
26-28	170	635
29-31	182	750

Все стопы измерены вместе с оболочкой.
Измерения усреднены и могут варьироваться
в зависимости от категории жесткости

Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка стопы (G3)
(FTC-3M-xxxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3M - L - R
CAP Размер Сторона
0- Есть 22-31 см L-Левая
1-Нет R-Правая




Соединительная пластина
(CAP-3M-x-L-x)

Артикул соединительной пластины (CAP)

CAP - 3 M - - L -
Размер Сторона
3 (22-25) L-Левая
4 (26-28) R-Правая
5 (29-31)



Разделительный носок
12", 14", 18"
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия оболочки
(ACC-00-103)