

# Стопы Ренегейд АТ R11 и Ренегейд LP-АТ R16



Вес пациента до 166кг  
Уровень активности К3-К4

- Патентованная Z-Shock технология обеспечивает плавную походку при любом уровне нагрузки.
- Прочная углепластиковая пятка Z-образной формы работает автоматически по мере увеличения нагрузки.
- Технология EnduraCore в 3 раза увеличивает сопротивление усталостным нагрузкам на карбоновые слои.
- Уникальная конструкция на 35%!!!! увеличивает энергосбережение по сравнению с остальными стопами семейства „Ренегейд“.
- Дизайн стопы с разделёнными носком и пяткой и +/-15° инверсии/эверсии обеспечивают пациенту динамический контроль и мультиосное движение в голеностопе.

## Спецификация:

Основной индекс:

Ренегейд АТ(R11); Ренегейд LP-АТ (R16)

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг, высота каблука: 10мм

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: модуль стопы 2 года, оболочка 6 месяцев



## Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166


## Артикул стопы



## Габаритные размеры

	Размер, см	Высота, мм	Вес, г
Ренегейд АТ	22-25	162	625
	26-28	184	765
	29-31	200	945
Ренегейд LP-АТ	22-25	127	625
	26-28	140	760
	29-31	149	930

Все стопы измерены вместе с оболочкой. Измерения усреднены и могут варьироваться в зависимости от категории жесткости

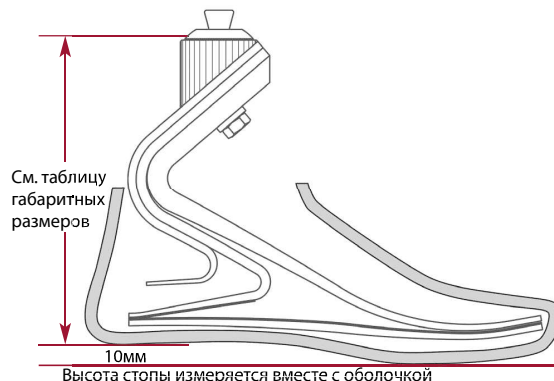


## Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка  
стопы (G3)  
(FTC-3M-xxxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3M -   L - R    
CAP      Размер      Сторона  
0- Есть      22-31cm      L-Левая  
1-Нет                                      R-Правая




Соединительная  
пластина  
(CAP-3M-x-L-x)

Артикул соединительной пластины (CAP)

CAP - 3 M -  - L -   
Размер      Сторона  
3 (22-25)      L-Левая  
4 (26-28)      R-Правая  
5 (29-31)



Разделительный носок  
12", 14", 18"  
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия  
оболочки  
(ACC-00-103)