

Стопа Трайв. FS5



Вес пациента до 166кг
Уровень активности K3-K4

- При поднятии и переносе дополнительных тяжестей автоматически подстраивается под увеличенную нагрузку.
- Уникальная конструкция стопы основана на совместной работе полноразмерного кабонового модуля - основного киля и верхнего, дополнительного, активируемого дополнительной нагрузкой.
- Технология изготовления полноразмерной подошвенной пластины из графита способствует более естественному рисунку ходьбы пациента, как в случае обычной прогулки, так и в случае дополнительной нагрузки на стопу.
- Вес дополнительной нагрузки возможен до 30% от веса самого пациента.
- Дизайн стопы с разделённым носком и +/-15° инверсии/эверсии обеспечивают пациенту динамический контроль и создают чувство уверенности при ходьбе по неровной поверхности.
- Вся конструкция стопы позволяет гасить 11мм вертикального удара.

Спецификация:

Основной индекс: Трайв FS5

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг

Высота каблука: 10мм

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: модуль стопы 2 года,
оболочка 6 месяцев



Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166


Артикул стопы



Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	145	630
26-28	157	760
29-31	175	870

Все стопы измерены вместе с оболочкой.
Измерения усреднены и могут варьироваться
в зависимости от категории жесткости

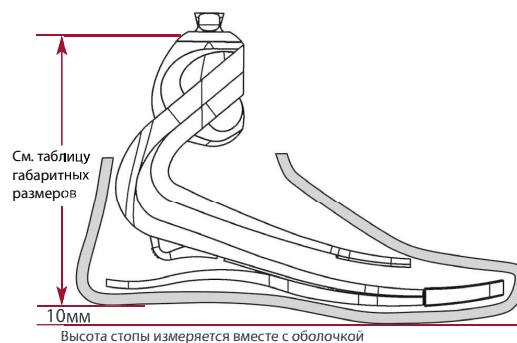

Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка стопы (G3)
(FTC-3M-xxxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3M - L - R

Сторона
L-Левая
R-Правая

САР
0- Есть
1-Нет

Размер
22-31cm



Соединительная пластина
(CAP-3M-x-L-x)

Артикул соединительной пластины (САР)


CAP - 3 M - - L -

Сторона
L-Левая
R-Правая

Размер
3 (22-25)
4 (26-28)
5 (29-31)



Разделительный носок
12", 14", 18"
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия оболочки
(ACC-00-103)