

Стопа Фридом Агиликс. F15



Вес пациента до 166кг
Уровень активности K3

- Поглощение вертикального удара и гибкость карбонового модуля в стопе „Фридом Агиликс“ оптимизированы для пациентов уровня активности K3 с низкой и средней ударной нагрузками.
- Отсутствие болтовых соединений и конструкция с непрерывными карбоновыми волокнами. Технология EnduraCore в 3 раза увеличивает сопротивление усталостным нагрузкам на карбоновые слои.
- Комбинация мягкого переката, увеличивающего стабильность, вместе с яркой динамикой энергосбережения делают стопу лучшей в своём классе.
- Дизайн стопы позволяет осуществлять мультиосное движение в голеностопе, а разделённые носок и пятка - получить пациенту ещё больше контроля и стабильности на неровных поверхностях



Спецификация:

Основной индекс: Фридом Агиликс F15

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг

Высота каблук: 10мм

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: Модуль стопы 2 года, оболочка 6 месяцев

Артикул стопы

F 15

Категория жёсткости
1-9

Размер
22-31


Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166

Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	143	553
26-28	161	609
29-31	172	772

Все стопы измерены вместе с оболочкой.
Измерения усреднены и могут варьироваться
в зависимости от категории жесткости

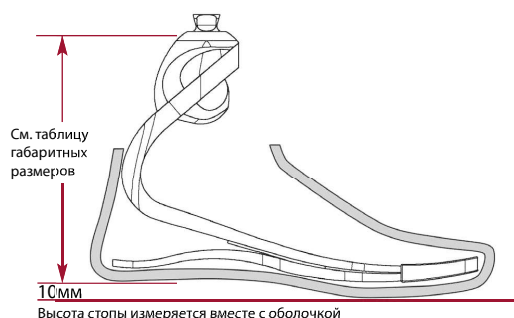

Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка
стопы (G3)
(FTC-3M-1xxL-xx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)


FTC-3M-1  L -   Сторона
L-Левая
R-Правая

Размер
22-31 cm

Носок
S-С отведённым
пальцем
R-Стандартный



Разделительный носок
12", 14", 18"
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия
оболочки
(ACC-00-103)