

Стопа Фридом ДинАдапт. F10



Вес пациента до 166кг
Уровень активности K3-K4

- Дизайн стопы «ДинАдапт» позволяет произвести прямую замену аналогичных стоп не посредственно в текущем протезе.
- Стопа «Фридом ДинАдапт» - это стопа с тонким профилем, изящным анатомичным дизайном, позволяющим протезисту легко и быстро её примерить и настроить в протезе.
- Отсутствие болтовых соединений и конструкция с беспрерывными карбоновыми волокнами. Технология EnduraCore в 3 раза увеличивает сопротивление усталостным нагрузкам на карбоновые слои.
- Комбинация мягкого переката, увеличивающего стабильность, вместе с яркой динамикой энергосбережения делают стопу лучшей в своём классе.
- Дизайн стопы с разделёнными носком и пяткой осуществляют мультиосное движение в голеностопе и позволяют получить пациенту ещё больше контроль и стабильность.



Спецификация:

Основной индекс: Фридом ДинАдапт F10

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг

Высота каблука: 10мм

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: Модуль стопы 2 года,


оболочка 6 месяцев

Артикул стопы



Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166

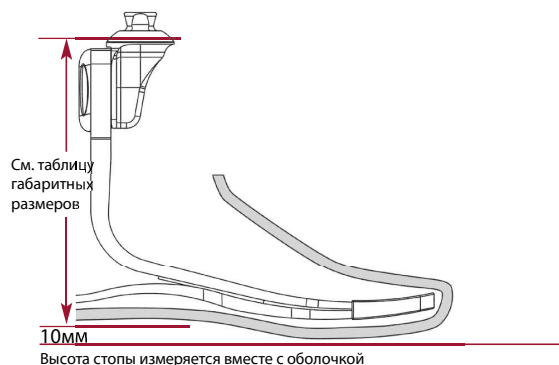

Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	158	535
26-28	170	635
29-31	182	750

Все стопы измерены вместе с оболочкой.
Измерения усреднены и могут варьироваться
в зависимости от категории жесткости

Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка
стопы
Низкий профиль (G3)
(FTC-3M-xxxL-Rx)



Сменная оболочка
стопы
высокий профиль (G2)
(FTC-2H-xxxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC- - **L-R**

Поколение (Generation) М-стандартный 0-Есть 22-31 см
2-2G Н-высокий 1-Нет
3-3G

Профиль Сторона
L-Левая
R-Правая



Соединительная
пластина
(CAP-3M-x-L-x)

Артикул соединительной пластины (CAP)

CAP - 3 M - **- L -**

Размер
3 (22-25)
4 (26-28)
5 (29-31)

Сторона
L-Левая
R-Правая

Разделительный носок
12", 14", 18"
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия
оболочки
(ACC-00-103)

